

## APŠVIETIMO ATRAMOS

Briaunuotos apšvietimo atramos skirtos miestų ir rajonų kelių, geležinkelių rampų, prekybinių ir pėsčiųjų takų, parkų ir skverų apšvietimui.

Briaunuotos atramos gaminamos iš plieninės skardos, pritaikytos statyti grunte arba ant surenkamų betoninių pamatų. Vidinė ir išorinė atramos pusė karštojo cinkavimo būdu padengta apsauginiu 80µm. cinko sluoksniu.



Aikštelių apšvietimo atrama



Gatvių apšvietimo atrama su  
vienšake gembe



Skverų apšvietimo atrama

### APŠVIETIMO ATRAMOS

<b>3A3-P</b>	Atrama 3 m statoma ant pamato
<b>4A3-Z</b>	Atrama 3 m statoma į gruntu
<b>4A4-P</b>	Atrama 4 m statoma ant pamato
<b>5A4-Z</b>	Atrama 4 m statoma į gruntu
<b>5A5-P</b>	Atrama 5 m statoma ant pamato
<b>6,2A5-Z</b>	Atrama 5 m statoma į gruntu
<b>6A6-P</b>	Atrama 6 m statoma ant pamato
<b>7,2A6-Z</b>	Atrama 6 m statoma į gruntu
<b>8A8-P</b>	Atrama 8 m statoma ant pamato
<b>9,5A8-Z</b>	Atrama 8 m statoma į gruntu
<b>9A9-P</b>	Atrama 9 m statoma ant pamato
<b>10A10-P</b>	Atrama 10 m statoma ant pamato
<b>12A12-P</b>	Atrama 12 m statoma ant pamato
<b>15A15-PL</b>	Atrama 15 m statoma ant pamato
<b>18A18-PL</b>	Atrama 18 m statoma ant pamato
<b>24A24-PL</b>	Atrama 24 m statoma ant pamato



Pvz. **9,5A8-Z**

9,5 - atramos ilgis m.

A - atrama

8 - pastatytos atramos aukštis m.

Z - atrama statoma į gruntu

P - atrama statoma ant pamato

PL - pamatas liejamas vietoje


Vienšakės, dvišakės ir trišakės gembės gaminamos iš plieninės skardos. Visos gembės cinkuojamos karštuoju būdu. Padengiamo cinko dangos storis - 80µm.



Vienšakė gembė



Dvišakė gembė

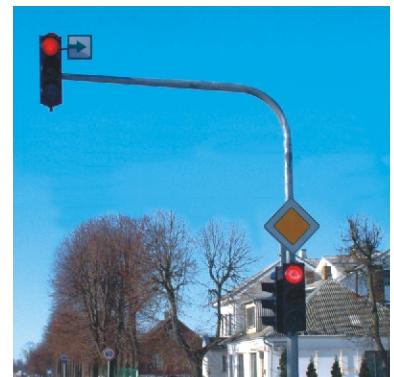

Šviesoforo gembė



## GEMBĖS

<b>GV-0,5/0,5</b>	Vienšakė gembė
<b>GV-0,5/1,5</b>	Vienšakė gembė
<b>GV-1,0/1,5</b>	Vienšakė gembė
<b>GV-1,0/2,5</b>	Vienšakė gembė
<b>GV-1,5/1,5</b>	Vienšakė gembė
<b>GV-1,5/2,5</b>	Vienšakė gembė
<b>GD-0,5/0,5</b>	Dvišakė gembė
<b>GD-0,5/1,5</b>	Dvišakė gembė
<b>GD-1,0/1,5</b>	Dvišakė gembė
<b>GD-1,0/2,5</b>	Dvišakė gembė
<b>GD-1,5/1,5</b>	Dvišakė gembė
<b>GD-1,5/2,5</b>	Dvišakė gembė
<b>GT</b>	Trišakė gembė. Užsakoma individualiai.
<b>GŠ4-PL</b>	Šviesoforo gembė (4 m. aukščio atrama)
<b>GŠ6-PL</b>	Šviesoforo gembė (6 m. aukščio atrama)

### Pvz. GV-1,5/2,5

G - gembė

V - vienšakė (D - dvišakė, T - trišakė)

1,5 - gembės aukštis m.

2,5 - gembės ilgis m.



### Pvz. GŠ4-PL

G - gembė

Š - šviesoforo

4 - atstumas nuo ašies, m.

PL - pamatas liejamas vietoje



**ELGA** UAB

Pramonės g. 12  
LT-78150 Šiauliai, Lietuva  
Tel.: +370 (41) 59 47 10  
Faks.: +370 (41) 59 47 25  
El. paštas: info@elga.lt  
Internetas: www.elga.lt